




RoBust LED Rope Roll2Go 10M 9W/m 830lm/m 6500K IP65

Artikelnummer: 146802

BAI RoBust LED Rope Roll2Go 10M 9W/m 830lm/m 6500K Zwarte Platte mobiele oprolcassette met draaihandvat Stroomkabel 1.5M IP65 IK10

De Robust LED Rope Roll2Go maakt deel uit van de Bailey Robust serie. Het is een robuuste lichtslang van 10 meter bedoeld om bouwplaatsen, kruipruimtes en werven te verlichten en de loop- en werkpaden te beveiligen. Deze Klasse II lichtslang is waterbestendig (IP65) en kan tegen een stootje (IK10) doordat hij in PVC is gegoten. Met 120 leds per meter (830 lm/mtr) geeft de Rope 120° "cool white" werklucht (6500K) af. Kan gelijk aangesloten worden op het net (Plug&play). De Roll2Go wordt geleverd in een platte mobiele oprolcassette met een draaihandvat. Hierdoor zeer eenvoudig af- en op te rollen terwijl hij bijvoorbeeld met de meegeleverd band aan een steiger hangt. Geschikt voor omgevingstemperatuur van -20°C tot +40°C. Niet in te korten of te verlengen. Rol ALTIJD eerst de slang af voor de stekker in het stopcontact te steken. Na gebruik LED Rope eerst af laten koelen voordat u hem weer oprolt in de cassette. De Rope zet namelijk uit en dit kan het draaimechanisme beschadigen.

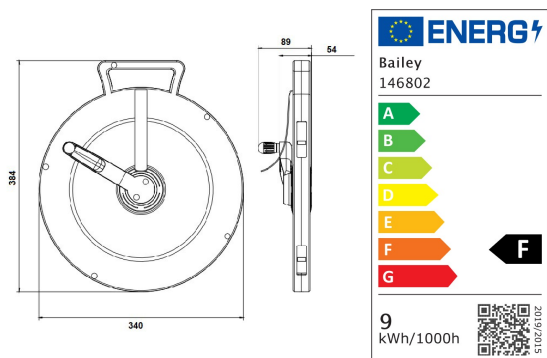

Algemene classificatie data

ETIM Groep	Verlichtingsarmaturen
ETIM klasse	Lichtslang/-band
Productnaam	RoBust LED Rope Roll2Go 10M 9W/m 830lm/m 6500K IP65
Merk	Bailey
Product Series	Robust LED rope
Product Type	9W/m Roll2Go

Classificatie Attributen

Model	Slang
Montagewijze	Overig
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Aantal lichtbronnen per meter	120
Lampvermogen per meter [W]	9
Lichtstroom per meter [lm]	830
Spanningstype	DC
Lampspanning [V]	220 - 240
Stralingshoek [°]	120
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Geschikt voor dimmer	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h]	25000
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) [%]	70
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) [%]	50
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Max. systeemvermogen [W]	90
Lichtkleur	Wit
Constance lichtstroom regeling	Ja
Kleurtemperatuur [K]	6500 - 6500
Kleurweergave-index	80-89
Vermogensfactor	0.9
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Breedte [mm]	12
Hoogte/diepte [mm]	5
Lengte [mm]	10000
Kleinste buigradius [mm]	68
Lengte van de enkele secties [mm]	1000
Met eindstuk	Ja
Met aansluitset	Nee
Met bescherming	Ja
Zelfklevend	Nee
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede [mm²]	1.5
Aansluitwijze	Overig
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee

Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W]	92
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Nee
Type voeding	Netvoeding
Totale lengte [m]	10

Bijbehorende artikelen



146927

Montageclip met Magneet voor LED Rope



146928

Montagehaak Geel voor LED Rope