

Handleiding

LED plafondlamp NIVERA CIRCLE 12W 3CCT LX IP54 wit - Kobi Premium (004102)

Belangrijk: laat montage en elektrische aansluiting uitvoeren door een bevoegd elektricien. Schakel de spanning uit voordat de armatuur wordt gemonteerd, aangesloten of geopend.


Model NIVERA CIRCLE 12W 3CCT LX IP54, wit	Artikel 004102
Voeding 230 V, 50 Hz	Kleurtemperatuur 3000 / 4000 / 6500 K
Bescherming IP54	Energieklasse E

Installatie in het kort

- Schakel de betreffende groep uit en controleer dat de aansluiting spanningsloos is.
- Controleer de armatuur, behuizing en voedingskabel op zichtbare beschadigingen. Monteer een beschadigd apparaat niet.
- Bevestig de montagebasis stevig op een geschikte ondergrond. Zorg dat de afdichting correct aansluit, zodat de IP54-bescherming behouden blijft.
- Strip de aders ongeveer 8 mm en sluit de voeding aan volgens het aansluitschema: blauw op N en bruin op L.
- Kies de gewenste kleurtemperatuur met de CCT-schakelaar: 3000 K, 4000 K of 6500 K daglicht.
- Sluit de armatuur, schakel de spanning in en test de verlichting en sensorinstellingen.

Aansluitschema

blauw
bruin



Strip aders ca. 8 mm
Aderdoorsnede: 2 x 0,5-1,5 mm²

3000 K

warm wit

4000 K

neutraal wit

6500 K

daglicht

Kies de kleurtemperatuur met de CCT-schakelaar voordat de armatuur volledig wordt gesloten.

Sensor- en lichtinstellingen

Functie	Instellingen	Betekenis
Sensormodus / continu branden	Sensor aan/uit	Schakel tussen detectiegestuurde verlichting en continu brandende verlichting.
Helderheid	DIM+ / DIM-	Verhoog of verlaag de lichtsterkte.
Detectiebereik	25% / 50% / 100%	Stel het bereik van bewegingsdetectie in. Maximale straal: ca. 7 m.
Nalooptijd na beweging	30 s / 1 min / 5 min / 10 min	Bepaalt hoe lang de lamp blijft branden nadat beweging is gedetecteerd.
Daglichtsensor	uit / 50 lux / 15 lux	Bepaalt bij welk omgevingslicht de sensor de lamp laat inschakelen.

Test de instellingen na montage in de ruimte waar de lamp wordt gebruikt. Obstakels, plafondhoogte en omgevingslicht kunnen de sensorwerking beïnvloeden.

Afstandsbediening

ON


OFF


ON/OFF

Sensor

DIM+

DIM-

25%

100%

Detection range


50%





Daylight sensor
 Disable


30s

5min


Hold time

1min


10min

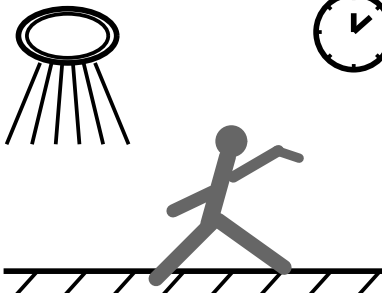

HOLD TIME
 30s
 1min
 5min
 10min

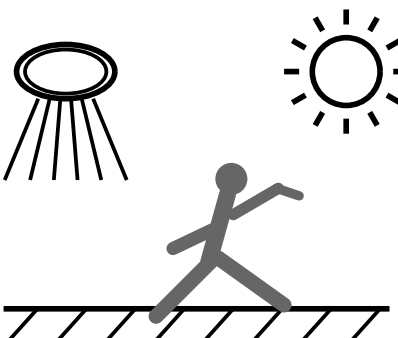

LIGHT
 Disable
 50Lux
 15Lux

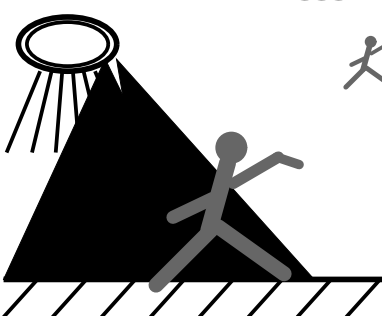

SENSITIVITY
 100%
 50%
 25%
MAX RADIUS: 7m

Knop / groep	Functie
ON/OFF / Sensor	Schakelt tussen sensorgestuurde verlichting en continu brandende verlichting.
DIM+ / DIM-	Verhoogt of verlaagt de lichtsterkte van de armatuur.
Detection range	Stelt het detectiebereik in op 100%, 50% of 25%. De maximale detectiestraal is ca. 7 m.
Daylight sensor	Bepaalt bij welk omgevingslicht de lamp mag inschakelen: uitgeschakeld, 50 lux of 15 lux.
Hold time	Bepaalt de nalooptijd nadat beweging is gedetecteerd: 30 seconden, 1 minuut, 5 minuten of 10 minuten.

Richt de afstandsbediening op de armatuur tijdens het instellen. Controleer de gekozen instelling altijd in de uiteindelijke ruimte, omdat montagehoogte, obstakels en daglicht invloed hebben op de sensorwerking.

Veiligheid en gebruik

- Sluit een correct gemonteerd apparaat uitsluitend aan op een goed functionerende elektrische installatie.
- De elektrische aansluiting moet worden uitgevoerd door een specialist met de juiste elektrische bevoegdheden.
- Een onjuiste aansluiting van de voedingskabel kan permanente schade aan de armatuur veroorzaken.
- De armatuur heeft een hoge water- en stofdichtheidsklasse wanneer deze correct is geïnstalleerd en juist wordt gebruikt.
- Installatie is alleen toegestaan op normaal brandbare ondergronden met een ontbrandingstemperatuur van ten minste 200°C, die bij die temperatuur niet vervormen of zacht worden, zoals hout of houtmaterialen dikker dan 2 mm, of op niet-brandbare ondergronden zoals metaal, gips of beton.
- Technische wijzigingen voorbehouden. Bewaar deze handleiding.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet naleven van deze instructies.

Vervanging van onderdelen

Onderdeel	Voorwaarde
Stuurapparaat / driver	Mag uitsluitend worden vervangen door gekwalificeerd personeel, alleen via de Kobi-service.
LED-lichtbron	Mag uitsluitend worden vervangen door gekwalificeerd personeel, alleen via de Kobi-service.

Afvoer en recycling

Overeenkomstig de Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende elektrische en elektronische apparaten geeft de WEEE-markering aan dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur afzonderlijk moet worden ingezameld. Producten met deze markering mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Ze kunnen schadelijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid en vereisen speciale verwerking, terugwinning, recycling of verwijdering. Informatie over inlevermogelijkheden is verkrijgbaar bij de gemeente.

Fabrikant

Gegeven	Informatie
Fabrikant	Kobi Light Sp. z o.o.
Adres	ul. Boya-Zelenskiego 2, 35-105 Rzeszow, Polen
Website	www.kobi.pl
Productfamilie	LED NIVERA LX 12/18/24/32W

Deze Nederlandse bijlage is opgesteld op basis van de fabrikantshandleiding voor de LED NIVERA LX-serie.